

316 AD

Salyangoz Gövdeli Dikey Milli Santrifuj Asit Pompası

Pompa Debisi Max. 8m³/h

Pompa Basma Yüksekliği Max. 14mSS

Motor Gücü 0,75Kw - 2880dev./dak.

Çalışma Sıcaklığı PVC 0°C +60°C Max.

PP 0°C +90°C Max.

PVDF -30°C +120°C Max.

Akışkan Vizikosite Max. 160 mPas (cP) Max.

Akışkan Yoğunluğu 1.6 kg/dm³ Max.

Exproof Motor (Opsiyonel)



Özellikler

- Dikey tip tek kademeli asit pompası.
- Pompa Mili 316L kalite paslanmaz çelik (CNC işleme)
- Pompa gövdesi PVC - PP - PVDF malzemeden imal edilmiştir.
- CNC işleme teknolojisi ile imal edilmiştir.
- SSCİ pompa yataklaması vardır.
- Uygulama olarak kimyasal sirkülasyon, transfer ve boşaltma pompası olarak kullanılır.
- Sağlam plastik bileşenlerinden imal edilmiştir. Zorlu çalışma koşullarında mükemmel performans sağlar.
- Dönüş yönünden bağımsız fan sabitlemesi yapılmıştır.
- Opsiyonel olarak Exproof Motor seçeneği mevcuttur.
- Pompa çıkış hattına opsiyonel olarak flanş bağlantısı yapılabilir.
- Pompa elektrik motorları EPOXY boya ile boyanmıştır. Kimyasala karşı direnci yüksektir.
- Pompa şaft boyu : 400mm - 1500mm aralığında imal edilmektedir.
- Pompa mili plastik kaplamalıdır.

Pompa Emiş Methodu

- Pompa plastik gövdesi kimyasal içinde ve kendinden emişlidir.

Motor Gücü ve Özellikleri

- 0,75Kw - 2880dev./dak. Monofaze veya Trifaze
- Exproof Motor (Opsiyonel)

Pompa Testi

- Pompa balans testi, basınç ve debi testleri dijital cihazlarla yapılmıştır. Tüm testlerde sıvı olarak su kullanılmıştır.

<http://www.tarpo.com.tr/?d107/316-ad>



pp

pvdf

pvc

316 AD Uygulama ve Teknik Özellikler

Uygulama

- Agresif ve aşındırıcı korozif kimyasalların transferi, sirkülasyonu veya boşaltılmasında kullanılmaktadır. Salmastra yapısı ve malzemesi kimyasala dayanıklıdır. Katı partikül basma özelliği bulunmamaktadır. Katı partikül içeren sıvılarda muhakkak Tarpo Ön Filtre kullanılması gerekmektedir. Elektrik motoru EPOXY boyalı olup kimyasal buharı ve kimyasal içerikli sıvılara karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanı

- Kimya Endüstrisi
- Su Arıtma Tesisleri
- Tekstil Fabrikaları
- İlaç Endüstrisi
- Eloksal Kaplama Tesisleri
- Demir Çelik Endüstrisi
- Altın Rafine Endüstrisi
- Bacagazı Arıtma Sistemleri

Pompa Dizayn

- Dikey tip dizayn, pompa gövdesi motor bloğuna ara plastik gövde ile bağlanmış, tek kademeli, SCCI özel yataklamalı, kendinden emişli pompadır.

Pompa Emiş Hattı

- Pompa kendinden emişlidir.
- Plastik gövdenin tamamı kimyasalın içinde olacak şekilde çalışmaktadır.
- Pompa çıkış hattında uygun ölçüde vana veya çekvalf kullanılmalıdır.
- Pompa ön kapağı kendinden filtreli olup, emme seviyesinden aşağıda çalıştırılmaz.

Pompa Test

- Pompa basınç, debi, sızdırmazlık ve mil balansı testleri dijital ölçü aletleri ile yapılmıştır. Testler ortam sıcaklığında suda yapılmıştır.

Pompa Hat Bağlantısı

- Kimyasala dayanıklı, cam elyaf takviyeli boru kullanılmıştır. Flanş bağlantı opsiyonu mevcuttur.

Yataklama

- Pompa arka kapak - mil yataklamasında PTFE Teflon ve SSCI Silisyum malzeme kullanılmıştır.

Teknik Özellikler

- Dikey tip, tek kademeli, tek akışlı spiral gövdeli pompa.
- Pompa ön kapak ve arka kapak, tek parça dolu malzemeden CNC tezgahta işlenmiştir. Pompa gövdesi cam elyaf takviyeli Aquaterm plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Pompa mili motor tahrik miline özel dizayn plastik gövdeli kaplin ile bağlanmıştır.
- Pompa gövde malzemesi PP,PVC,PVDF seçenekleri mevcuttur.
- Pompa üzerinde bulunan tüm bağlantı civataları paslanmaz çeliktir.
- Pompa milinin tamamı plastik kaplamalıdır. Opsiyonel olarak titanyum mil seçeneği mevcuttur.

Aksesuarlar

- Pompa çıkış borusu çekvalf montajı.
- Pompa çıkış borusu vana montajı.

Bağlantı

- Çıkış: Ø32mm Boru
- Flanş bağlantı (OPSİYONEL)
- Çıkış hattı içten dışı dirsek (OPSİYONEL)

Motor

- Trifaze - Monofaze Motor seçeneği
- Opsiyonel olarak Exproof Motor seçeneği
- 220v - 380v / 50Hz - 60Hz
- 0,75 Kw - 2880dev./dak.
- IP55 Korumalı
- Alüminyum motor gövdesi
- Gövde boyası Epoxy

Çalışma Sıcaklıklar

- PVC: 0°C +60°C
- PP: 0°C +90°C
- PVDF: -30°C +120°C


Çalışma Viskozitesi

- Yakl. 160 mm² / s (kinematik viskozite)

Uyarı


- Pompanın sorunsuz çalışması için kurulum boyutlarına ve pompanın çalışacağı ortamdaki sıvı seviyesine dikkat ediniz.

316 AD Parça Listesi - Ölçüler

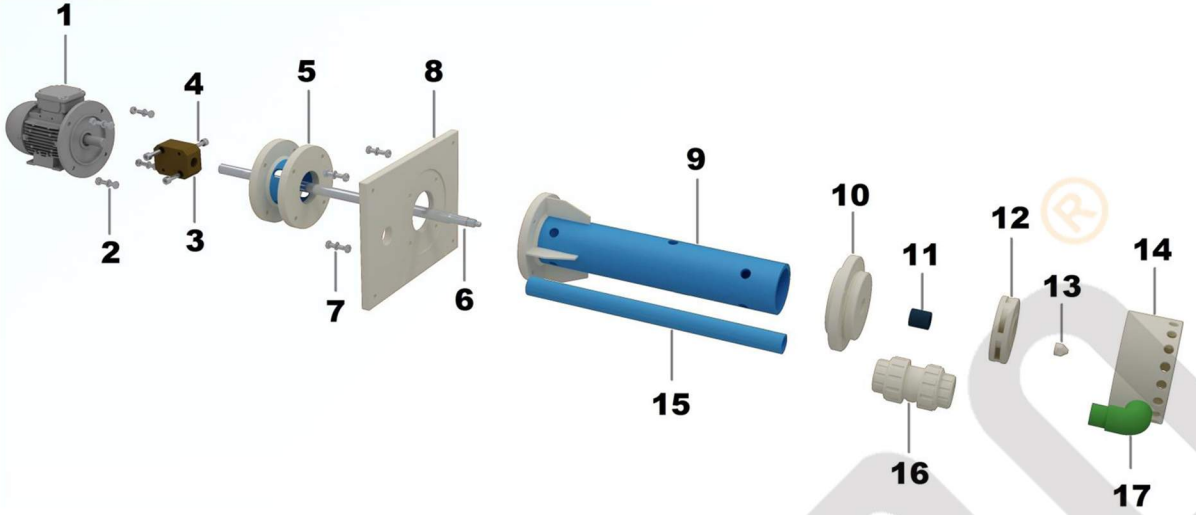

No	Parça Listesi
1	Elektrik Motoru
2	Motor – Gövde Bağlantı Civataları
3	Fiber Kaplin
4	Kaplin Bağlantı Civataları
5	Buhar Havalandırma
6	Mil
7	Pompa Bağlantı Civataları
8	Pompa Bağlantı Sehpa
9	Dış Gövde

No	Parça Listesi
10	Arka Kapak
11	Silisyum Burç
12	Fan
13	Fan Somunu
14	Ön Kapak
15	Çıkış Borusu
16	Çıkış Rekoru
17	Çıkış Dirseği

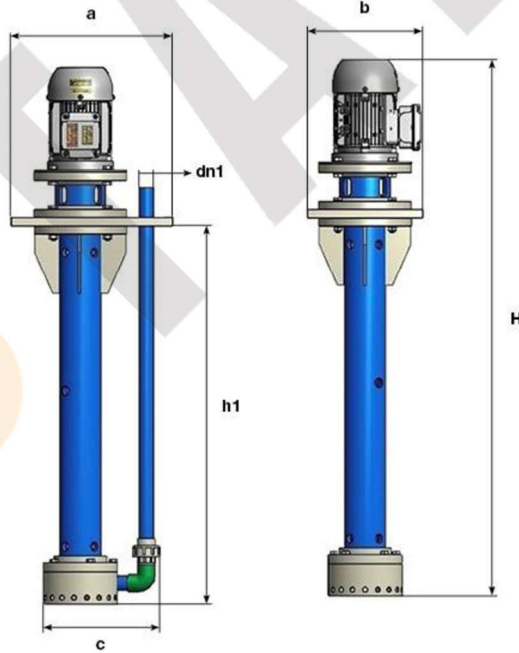

Pompa Adı	a	b	c	dn1	h1	H
316 AD	350	250	250	32	400 1500	h1 + H 332

316 AD Motor Bilgileri

- Ürün Kodu: 3EL080M2B
- Gövde Malzemesi: Alüminyum
- Yapı Şekli: B5
- Klemens Kutusu Konumu: Üstte
- Verimlilik Sınıfı: IE3
- Güç: 0.75 kW
- Senkron Devir: 3000 d/d
- Gövde Büyüklüğü: 080
- Faz Sayısı: 3
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim: 230/400 V (D/Y)
- Kutup Sayısı: 2
- Akım: 2.75/1.59 A (D/Y)
- Moment: 2.49 Nm
- Atalet Momenti: 0.00103 kg.m²
- Yük Durumu: 4/4 ^{3/4} ^{1/2}
- Verim: 80.7% 82.0 % 81.5 %
- Güç Faktörü: 0.84
- Kalkış Akımı: 6.7 Ia/In
- Kalkış Momenti: 3.0 Ma/Mn
- Devrilme Momenti: 3.6 Mk/Mn
- Koruma Derecesi: IP 55
- Yalıtım Sınıfı: F (155°C)
- Sıcaklık Artış Sınıfı: B (80°K)
- Ortam Sıcaklığı: -15°C +40°C
- Rakım: 1000 m
- Soğutma Yöntemi: IC 411
- Gürültü Düzeyi: 54 dB(A)
- Titreşim Sınıfı: A
- Çalışma Tipi: S1 (Sürekli Çalışma)
- Servis Faktörü: 1.20
- Motor Dönüş Yönü: Saat Yönü
- Yaklaşık Motor Ağırlığı: 9.60 kg
- Rulmanlar: Ön (6204 ZZ) - Arka (6204 ZZ)



3EL080M2B

IE3, 0.75 kW, 3000 d/d, 230/400 V (D/Y), 50 Hz



GÜÇ
0.75 kW



DEVİR
2880 d/d




GERİLİM
230/400 V (D/Y)



FREKANS
50 Hz



-316 AD Teknik Diyagram-

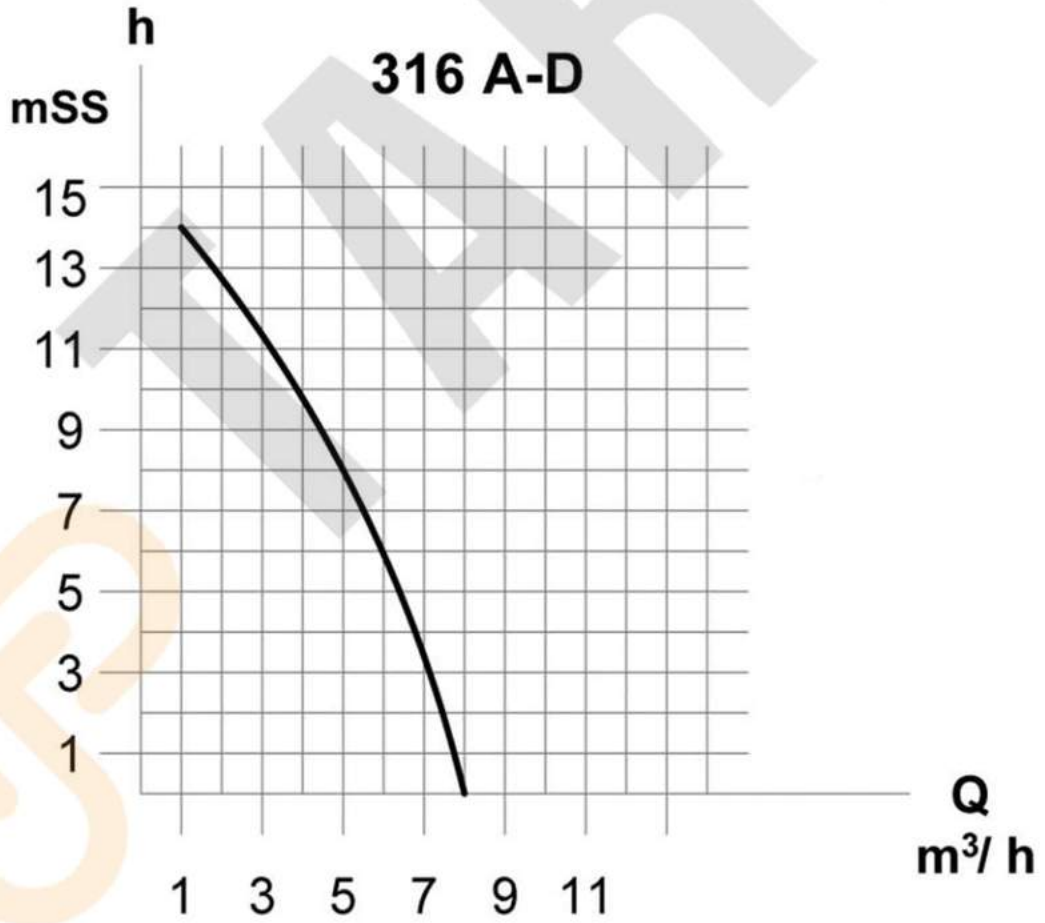

TARPO®
Asit Pompaları Sanayi A.Ş.

Yenibosna Merkez Mah. Prof. Dr. Nevzat Pisak Cad.
Doğu Sanayi Sitesi 14.Blok No.19 Bahçelievler - Yenibosna / İSTANBUL
+90 212 639 99 01 - +90 212 551 81 27
www.tarpo.com.tr - info@tarpo.com.tr